



### Thule Elite Van XT

Für 2 Fahrräder, Tragfähigkeit 35 kg, maximale Belastung je Schiene 19 kg. Er wird ohne Bohren mittels geklebter Befestigungsklemmschiene auf die rechte Hecktüre montiert, die Tür kann geöffnet werden ohne dass die Räder abgenommen werden müssen. Der erhöhte Abstand von 20 cm zwischen den Schienen ermöglicht eine einfache und schnelle Befestigung der Fahrräder, zudem

lässt sich die Fahrradplattform für zusätzlichen Komfort in 3 Höhenpositionen anbauen. Die Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion sichern die Fahrräder während des Transportes. Dank intelligenter Verbindungen kann der Van XT bei Nichtgebrauch leicht abgenommen werden; Gewicht 10,5 kg.

Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.
Fiat Ducato Typ 250, Fiat Ducato Typ 290 2006/07 –	silber	90 656
Fiat Ducato Typ 250, Fiat Ducato Typ 290 2006/07 –	schwarz	90 659
Mercedes Sprinter 2006/04 –	schwarz	90 660
VW Crafter 2006/04 – 2016	schwarz	90 660
VW Crafter 2017 –	schwarz	90 661

## Für Fiat Ducato, Mercedes Sprinter und VW Crafter



## Für VW T6

### Thule WanderWay

Heckträger für den VW T6 Minivan, der dank seiner speziellen Anpassung an die Heckklappe des VW T6 schnell und einfach zu montieren ist. Mit dem Thule WanderWay können 2, durch Nutzung der optional erhältlichen Erweiterungssets bis zu 4 normale Fahrräder transportiert werden, alternativ kann die robuste Konstruktion auch zwei E-Bikes tragen. Die maximale Tragfähigkeit liegt bei 60 kg. Bei der Entwicklung des Thule WanderWay stand die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. So kann der Kofferraum ohne montierte Fahrräder mühelos geöffnet werden. Einmal montiert, kann der Thule WanderWay problemlos auch über einen langen Zeitraum auf dem Auto bleiben, durch die erhöhte Position des Trägers bleiben Rücklichter und Kennzeichen frei.




abschließbare Thule AcuTight-Fahrradhalter



seitlich verschiebbare Schienen

Stehen die Fahrräder auf den einfach einstellbaren, seitlich verschiebbaren Schienen, werden sie durch die Radhalter mit Ratschenfunktion und den abschließbaren Thule AcuTight-Fahrradhaltern schnell und sicher befestigt. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, wurde der Träger extremen Belastungstests unterzogen; Gewicht 12,4 kg.

90 650

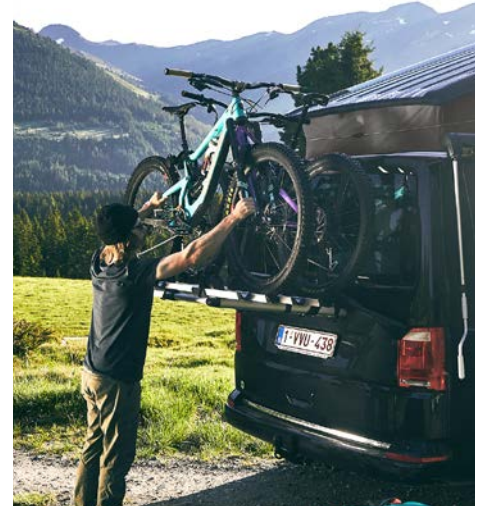

### Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm.

90 652

### Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad

Eine zusätzliche, geteilte Schiene und ein weiterer Haltearm.

90 653

