



Klemmschloss-Zurrgurte

Großes Haltevermögen und geprüfte Sicherheit. Einsatz wie bei Spannbügel-Zurrgurten. Zugkraft: 140 daN bei geschlossenem Gurt (Richtwert). Material: ZAMAK (Zinkdruckguss), Polypropylen. Inhalt: 2 Stück; Maße (LxB): 500x2,5 cm

136/517



Zurrband mit Ratsche

Mit PVC-beschichteten S-Haken. Bandbreite: 25 mm; zulässige Zugkraft: 400 daN. Bestehend aus: 1 Band inkl. Ratsche und S-Haken und 1 Band mit S-Haken. Maße (LxB): 400x2,5 cm

136/518



Zurrband mit Ratsche

Zugkraft: 300 daN. Material: PES Polyester; Maße (LxB): 500x2,5 cm **136/521**

INFORMATION

Dekaneuton entspricht 10 Newton
Eine Einheit, die bei der Ladungssicherung zur Angabe der Tragfähigkeit oder der Bruchfestigkeit von Seilen oder Gurten verwendet wird.



Gepäckspinne

Gummiseil \varnothing 8 mm mit 8 Armen, Länge: jeweils ca. 80 cm.

610/690



Länge: 60 cm

Gummi-Spannkabel

Gummiseil \varnothing 8 mm, beidseitig mit Haken, zum universellen Abspannen und Befestigen. Material: innen Naturkautschuk, außen Polyethylen hochdicht (nicht faulend, wasserabweisend, gut beständig gegenüber UV-Strahlung und Verschleiß). Reißfestigkeit: 80 daN (Richtwert). Dehnfähigkeit: 100 %. Mit bruchsicherem, Kunststoff ummantelten Stahlhaken.

Länge: 60 cm

610/680

Länge: 80 cm

610/681

Länge: 100 cm

610/682




Easy Fix mit Klemmarretierung

Der universell einsetzbare und verstellbare Expander mit Klemmarretierung lässt sich in jeder Länge fixieren. Er ist einfach und schnell zu öffnen, schließen bzw. einzuhaken. Maße (Lx \varnothing): 1 m x 8 mm; Inhalt: 2 Stück **610/685** **5,95**



Spannkabel Quick Fix mit Haken

Der universell einsetzbare und verstellbare Expander mit Haken lässt sich in jeder Länge fixieren. Er ist einfach und schnell zu öffnen, schließen bzw. einzuhaken. Maße (Lx \varnothing): 1 m x 8 mm; Inhalt: 1 Stück **610/686**

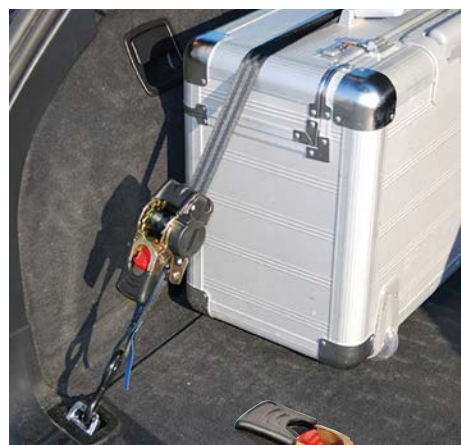

Zurrgurt Auto Cargo Belt

Zurrgurt mit automatischer Rollmechanik. So einfach wie ein Sicherheitsgurt zu bedienen. Für die Ladungssicherung im Straßenverkehr für mittelschweren Einsatz.

Vorteile:

- keine umherflatternden Bänder
- einfaches Handling durch den automatischen Bandaufzug
- schnelles Einhängen durch offene Haken möglich

Eigenschaften:

- einteilig
- gefertigt nach DIN EN 12195-2
- Zugkraft: SWL 250 daN
- Maße (LxB): 300x2,5 cm

136/519